




Características gerais

Chaminé de integração

- Comando giratório pulsante
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades
- Filtros metálicos decorativos
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (*): min. 255 m3/h - máx. 620 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA - máx. 70 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D9C)
- Este modelo fica totalmente encastrado no móvel com os respetivos painéis laterais e frontais

Desenho técnico

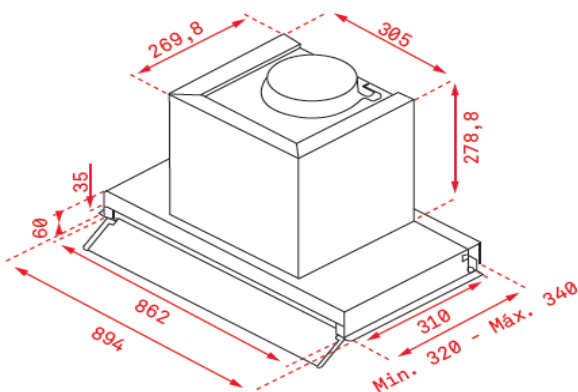

Cor

Código

EAN

- | Cor | Código | EAN |
|------|-----------|---------------|
| Inox | 113100001 | 8434778014815 |

Dados técnicos

- | | |
|--|-----|
| Classificação energética | A |
| Fluxo de ar (Qmin) m3/h (*) | 255 |
| Fluxo de ar (Qmax) m3/h (*) | 620 |
| Fluxo de ar (Qboost) m3/h (*) | - |
| Pot. sonora (LwA) veloc. min. dBA (*) | 50 |
| Pot. sonora (LwA) veloc. máx. dBA (*) | 70 |
| Pot. sonora (LwA) veloc. Boost. dBA(*) | - |

(*) Reg. Delegado Europeu n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.