



Características gerais


Chaminé decorativa de parede

- Painel de comandos mecânico
- 2 lâmpadas LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Piloto indicativo de funcionamento
- Filtros metálicos decorativos em inox
- Motor blindado de dupla turbina
- Capacidade extração (*): min. 318 m³/h – máx. 613 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 55 dBA – máx. 68 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação

Filtro convencional CFH 15200 L2C

Filtro regenerativo RFH 15200 L2C

Desenho técnico

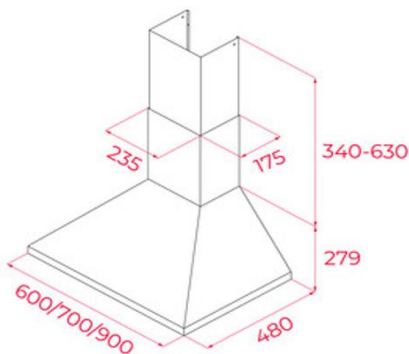

Cor

Código

EAN

• Inox (90)	40460529	8421152133729
• Inox (70)	40460519	8421152133712
• Inox (60)	40460509	8421152133705

Dados técnicos

• Classificação energética	C
• Fluxo de ar (Qmin) m ³ /h (*)	318
• Fluxo de ar (Qmax) m ³ /h (*)	613
• Fluxo de ar (Qboost) m ³ /h (*)	-
• Pot. sonora (LwA) veloc. min. dBA (*)	55
• Pot. sonora (LwA) veloc. máx. dBA (*)	68
• Pot. sonora (LwA) veloc. Boost. dBA(*)	-

(*) Reg. Delegado Europeu n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.