


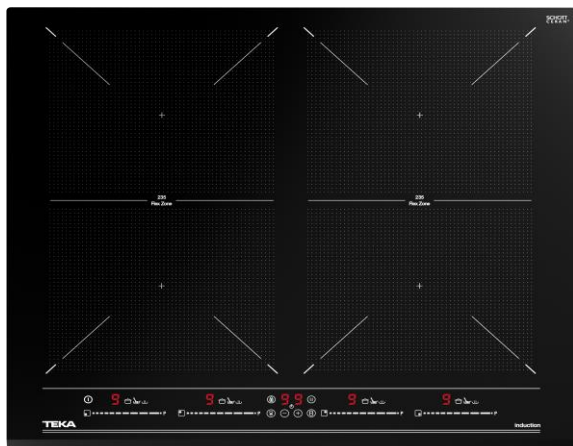


Características

Placa de inducción

- Cristal con bisel frontal
- Touch Control **Multislider** con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Modo silencio
- **Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor**
- 6 zonas de cocción (4 + 2 Flex combinadas)
 - 4 zonas de 235 x 189 mm
 - 2 zonas **TekaFlex de 235 x 395 mm**
- Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.200 W - 2.200 W - 2.200 W - 2.200 W)
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

Dibujo técnico

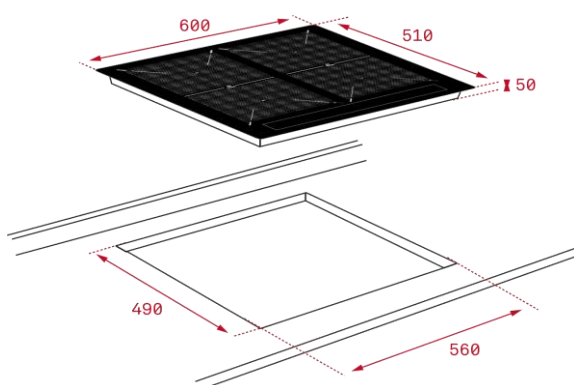

Color

Referencia

EAN 13

- | Color | Referencia | EAN 13 |
|---------|------------|---------------|
| Cristal | 112500035 | 8434778013108 |

Datos técnicos

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| Potencia nominal máxima W: | 7.200 |
| Indicadores de calor residual: | si |
| Bloqueo de seguridad | si |
| Desconexión automática de seguridad | si |
| Seguridad gas por termopar | - |