


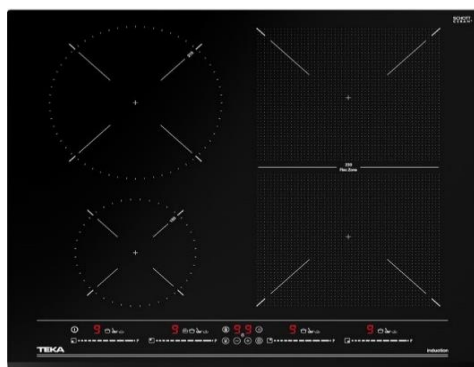

Características gerais:

- Placa de indução
- Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado
1 (Ø150 mm) + 1 (Ø215 mm) + 2 (235x189mm) + 1 zona flex (235x397mm)
- Funções diretas de cozinhado: Keep warm, Quick Boiling, Simmering e Melting
- Função Power Plus
- Função Stop & Go
- Função Mute
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"


Medidas de encastre

↑ 490 mm → 560 mm

Medidas exteriores

↑ 510 mm → 600 mm

Desenho técnico

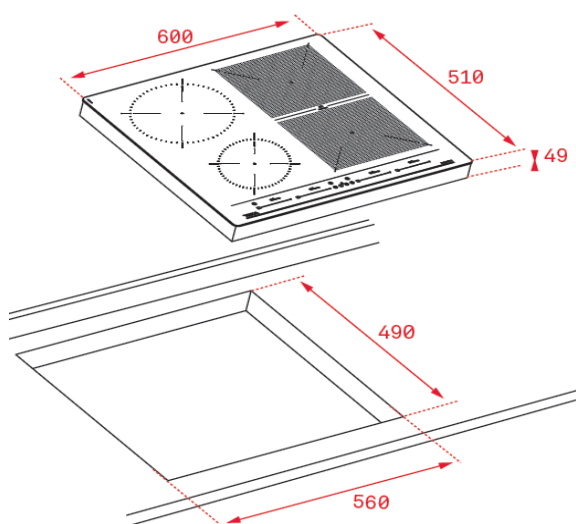

Cor

Código

EAN

- | Cor | Código | EAN |
|---------------|-----------|---------------|
| • Vidro preto | 112510019 | 8434778011821 |

Dados técnicos

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Tensão | 220-240 V |
| • Frequência | 50/60 Hz |
| • Potência máxima total | 7.200 W |
| • Desligar automático de segurança | Sim |

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.