




Medidas de encastre

↑ 490 mm → 860 mm

Medidas exteriores

↑ 510 mm → 900 mm

Desenho técnico

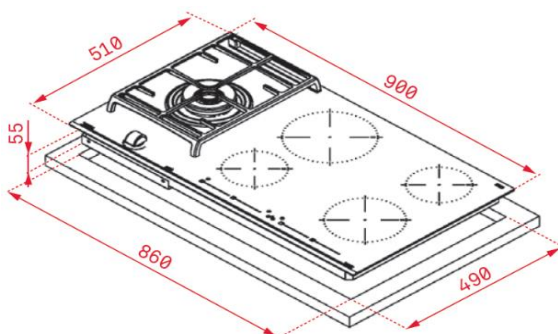

Características gerais:

- Placa hybrid: indução + gás
- Touch Control Multislider com bloqueio de segurança
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Programação do tempo de cozinhado
- 4 zonas de indução:
2 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 180 mm) + 1 (Ø 210 mm)
1 queimador de gás ExactFlame duplo anel
- 9 níveis de potência com controlo exato da chama
- Funções diretas cozinhado: Keep warm, Simmering, Melting
- Função Power Plus
- Função Stop &Go
- Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Indicadores de calor residual
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento no comando
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Preparada para gás natural, com injetores opcionais para instalação com gás butano

Cor

Código

EAN

- | Cor | Código | EAN |
|---------------|-----------|---------------|
| • Vidro preto | 112570114 | 8434778011258 |

Dados técnicos

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Tensão | 220-240 V |
| • Frequência | 50/60 Hz |
| • Potência máxima total | 7.200 W |
| • Potência máxima gás | 4.000 W |

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.